



エアームースガン

弱アルカリ・弱酸性洗剤対応

AMG-PH

食品加工
工場に最適

特許第 4485021 号

※類似品にご注意ください

「泡洗浄」で、ラクラク洗浄

- 1 エアームースガンを用いて「泡洗浄」を行えば、ブラシ・ゴシゴシ洗いから解放されます。
- 2 洗浄剤を「泡」にして、側面や壁面などのような「垂直面」にも洗浄剤をしっかりと定着。
- 3 入組んだ部分、下面、内部などの、手の届きづらい部分も「泡洗浄」なら OK !

エアームースガンでは、洗浄剤を汚れた部分（特に垂直面に付着した汚れ）に定着させることをコンセプトに開発し、泡の性質を「泡の粘性」「空気量」「吸上げ量」の3つの要素として捉え、これを調整できるように製品設計されています。

「空気量」「吸上げ量」をきちんとコントロールし、お客様が求められる性質の「泡」を創り出すことを可能としています。

ムースガンシリーズラインアップ




AMG-PH※特注品
(弱アルカリ・弱酸性洗剤対応仕様)



CD-AMG-W
(中性洗剤仕様)



2メートル吸上げチューブ
ロングランス仕様※特注品

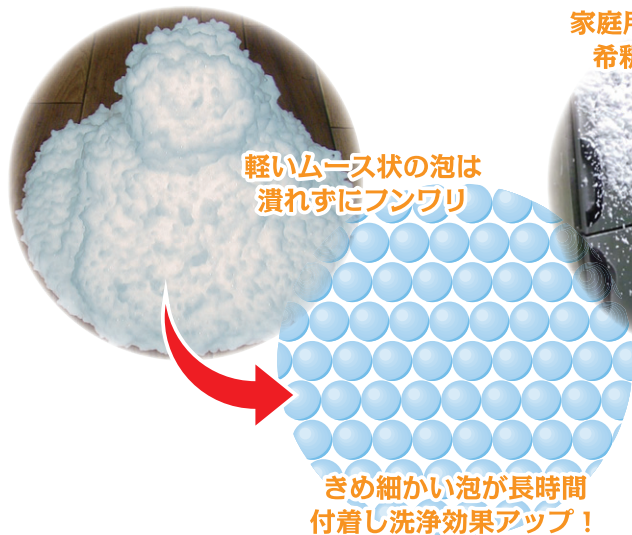

軽いムース状の泡は
潰れずにフワリ

きめ細かい泡が長時間
付着し洗浄効果アップ!

家庭用中性洗剤|200倍の
希釈液でもこの発泡力

エアームースガン弱アルカリ・弱酸性洗剤対応仕様

型 式	AMG-PH
本体寸法	W130 D290 H270
乾燥重量	800グラム
エア圧	0.4~0.8MPa
エア量	280リットル毎分 (0.5MPa時)
容器容量	1000ミリリットル
液 体	弱酸性~弱アルカリ性
使用温度	0~50℃

※ご使用には別途コンプレッサーが必要です。

開発・製造：有限会社ガリユー

〒167-0042東京都杉並区西荻北5-1-7

電話：03-6765-0099 FAX：03-6762-0909

メール：kaga@ga-rew.com ウェブ：www.ga-rew.com



このカタログの記載内容は2019年8月現在のものです。名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

最新情報はガリユーウェブサイト
ga-rew.com をご覧ください。

ガリユー 検索