



多機能ブラシガン

SB-21-20S-SL/SB-21-35S-SL/SB-33-40-SL(ノズルユニット)
SGB-21-20S-SL/SGB-21-35S-SL/SGB-33-40-SL(ガン付)

特許第 6559979 号

スライド式の外筒で ブラシ反発力を調整可能!


多機能ブラシガンは、エアー噴射の反作用で高速回転するチューブと**ブラシ振動で強力クリーニング**するブラシガンに、スライド式外筒を採用することで、ブラシ反発力を調整可能にした製品です。



▲ペンタイプ

多機能ブラシガン
(ノズルユニット)

▲標準タイプ

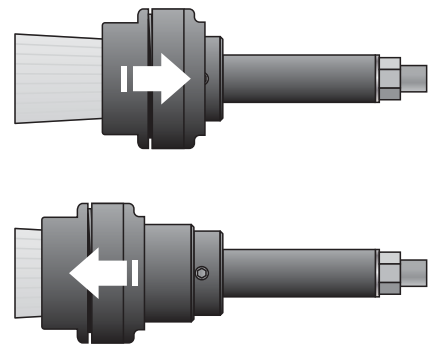

外筒スライド動作イメージ

多機能ブラシガン仕様

名称	ペンタイプ		標準タイプ	
	ノズルユニット	ガン付	ノズルユニット	ガン付
型式	SB-21-20S-SL SB-21-35S-SL	SGB-21-20S-SL SGB-21-35S-SL	SB-33-40-SLL	SGB-33-40-SLL
乾燥重量	約 70 グラム	約 300 グラム	約 100 グラム	約 330 グラム
エアー圧	0.4 ~ 0.8MPa			
エアー量	0.5MPa 時 175 リットル毎分			
使用温度	10 ~ 50℃			
接続部	R1/8	カプラプラグ 1/4	R1/8	カプラプラグ 1/4

■別売オプション

- ・ワンタッチコネクタソケット (6mm / 8mm)
- ・エアーチューブ (6mm / 8mm)
- ・フットスイッチ
- ・交換ブラシ

- 《標準タイプ用》 線径 0.3 ナイロン直毛/0.2 ナイロン波毛
線径 0.3/0.4 アルミナ
線径 0.4/0.5 シリコン
- 《ペンタイプ用》 線径 0.1/0.25 ナイロン



▲フットスイッチ

おもな用途

- ✓微細バリ取り
- ✓サニタリ機器洗浄
- ✓部品の洗浄
- ✓切粉除去
- ✓窓枠レールやエアコン吹出口の除塵
- ✓車・バスのシート・内装クリーニング
- ✓スルーホール基板のクリーニング
- ✓プレス加工切断面のクリーニング
- ✓ベロアや絨毯の洗浄・起毛

開発・製造：有限会社ガリュー

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 51-7

電話：03-6765-0099 FAX：03-6762-0909

メール：kaga@ga-rew.com ウェブ：www.ga-rew.com



このカタログの記載内容は **2019 年 8 月現在** のものです。名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

最新情報はガリューウェブサイト ga-rew.com をご覧ください。

ガリュー